

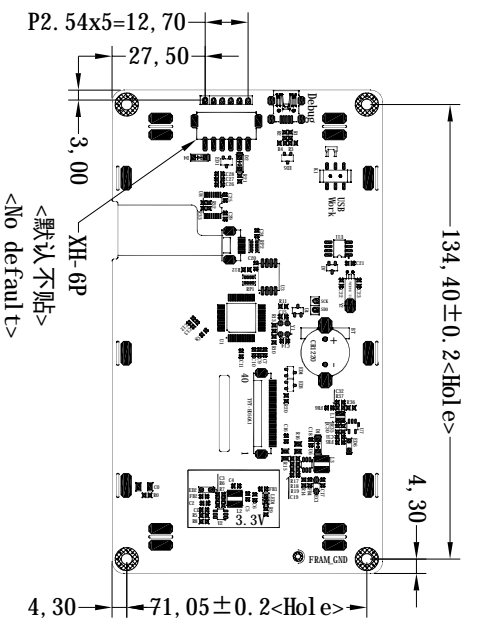


\*\*\*为防止LCD产生图像残留，在使用常黑面板时不要长时间显示固定图案。如果LCD需要显示固定图案，建议时间少于2分钟或者更短的时间内刷新显示内容一次或多次。  
 \*\*\*In order to prevent the LCD from producing image retention, do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel. If the LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less.  
 强烈建议使用黑色图像或移动图像作为屏幕保护程序。It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.

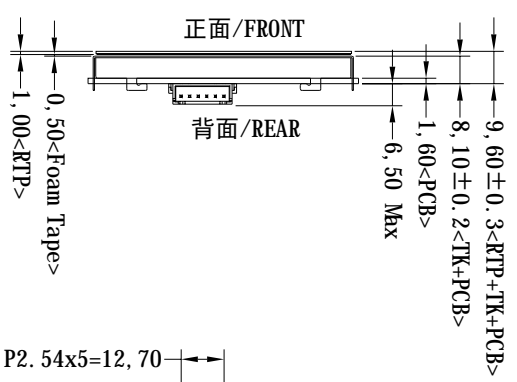

模块类型 Module Type	<input type="checkbox"/> EzUI C	<input checked="" type="checkbox"/> EzUI H	<input type="checkbox"/> EzUI Let
观看方向/角度 Viewing Direction	U80/D80/R80/L80		
接口 Interface	<input checked="" type="checkbox"/> UART (TTL)	<input type="checkbox"/> RS232	<input type="checkbox"/> RS485
工作电压 Operating Voltage	+5V (Typ)		
TFT 工作温度 TFT Operating Temp	-20 °C ~ 70 °C		
TFT 存储温度 TFT Storage Temp	-30 °C ~ 80 °C		
液晶模组亮度 LCD brightness	600 cd/m <sup>2</sup> (Max)		
触摸功能 (TP) Touch function	<input type="checkbox"/> 无触摸NTP	<input checked="" type="checkbox"/> 电阻触摸RTP	<input type="checkbox"/> 电容触摸CTP
更新资源方式 Update resource method	<input checked="" type="checkbox"/> USB (Mini-B)	<input type="checkbox"/> TF Card	<input type="checkbox"/> 专用下载PCB
资源存储容量 Resource Storage Capacity	<input checked="" type="checkbox"/> 1G-Bit	<input type="checkbox"/> 128M-Bit	

6 Pin_P2. 54mm	1	+5V
	2	NC
	3	TXD
	4	RXD
	5	NC
	6	GND

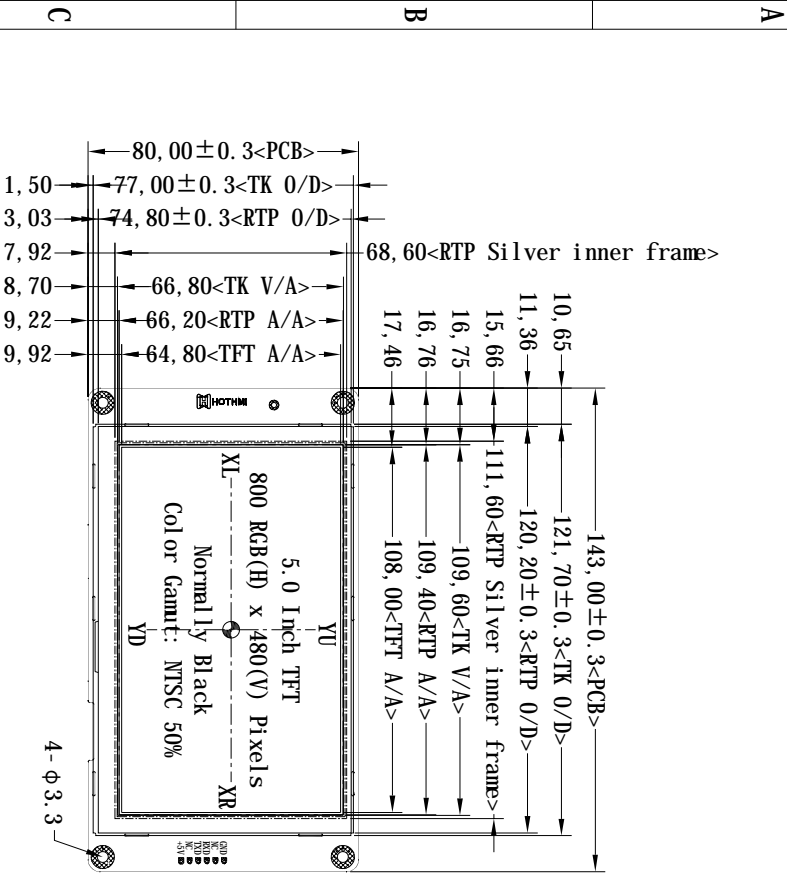

产品型号  
Product model

比例  
Scale

版本  
Ver

设计制图  
Design

日期  
Date

单位  
Unit

公差  
Tol.

HTM-H050A1-UART-A5R

Li u. YL

2024-06-18

MM

±0.3